

Preriscaldatore a secco

Dry preheater

Preriscaldatore a secco idoneo al condizionamento dell'anidride carbonica e gas inerti.

Lo strumento si caratterizza per la sua alta affidabilità e garantisce semplicità di installazione e manutenzione.

Grazie all'innovativo sistema di scambio termico, a parità di potenza, si è riusciti ad ottenere valori di preriscaldamento superiori al 200% di quelli attualmente in uso.

L'impiego di una doppia segnalazione visiva, la prima ad indicare la presenza di tensione, la seconda l'attivazione del riscaldamento, rende l'uso dello strumento intuitivo e di assoluta semplicità.

La totale assenza di parti saldate, di conseguenza la perfetta tenuta al trafileamento, lo rendono lo strumento ideale per il trattamento di gas puri.


* Sono disponibili versioni certificate per l'utilizzo nel settore alimentare (900110-P).



*Dry Preheater suitable for CO2 and inert-gas conditioning.
It is highly reliable and easy to be installed and maintained.
Thanks to an innovative thermal exchange system, power being equal, it assures higher preheating values, even 200% higher than those at present in use.
A double visual signalling, one for voltage and the other for heating operation, makes the use of this instrument very intuitive and easy.
The total lack of welded parts, and then its absolute seal, makes this pre heater especially suitable for pure gases.*

* Certified versions are available for the food industry (900110-P).



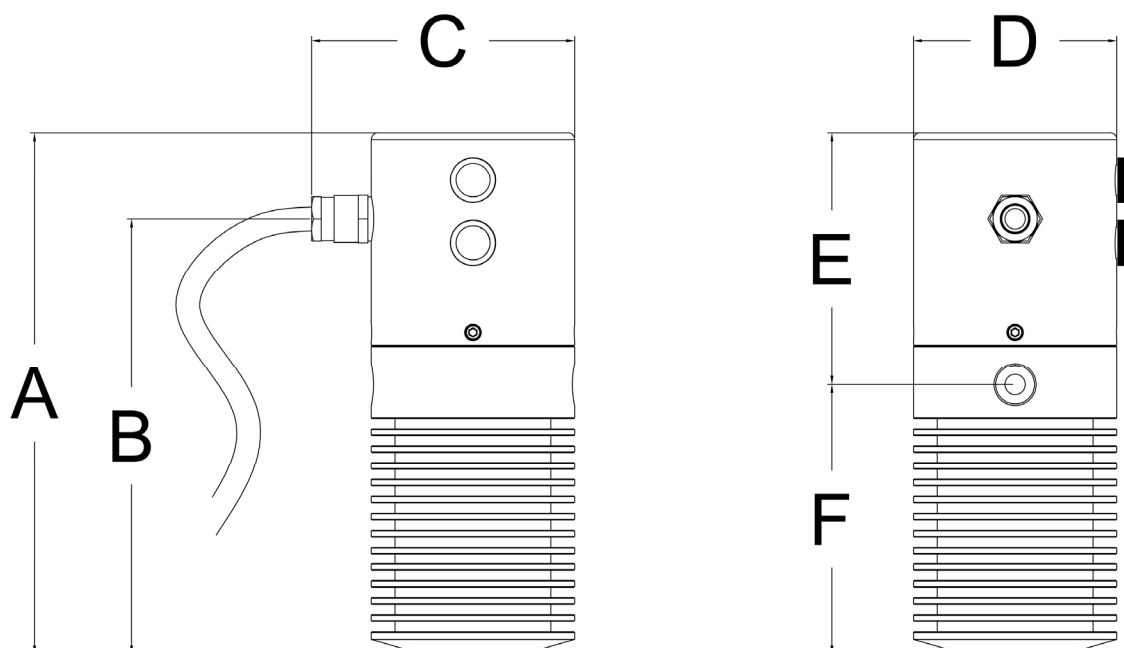

Caratteristiche tecniche - Technical features						
Modello - Model		900110-I	900110-MI	900110-P		
Dimensioni - Dimensions	A	B	C	D	E	F
		155 mm	130 mm	80 mm	75 mm	80 mm
Peso - Weight		2,1 kg				
Gas - Gases		Inerti - Inert				
Pressioni in ingresso - Inlet pressure		200 bar				
Pressioni in uscita - Outlet pressure		200 bar				
Attacchi in ingresso - Inlet connection		1/4" Gas femmina - 1/4" Gas female Ø21,7 F RH				
Attacchi in uscita - Outlet connection		1/4" Gas femmina - 1/4" Gas female Ø21,7 M RH				
Voltaggio - Voltage		48V AC 50Hz - 110V AC 50Hz - 220V AC 50Hz				
Potenza - Wattage		60W				
Materiali a contatto - Contact materials		Ottone - Brass				
		Bronzo - Bronze				
Corpo - Body		Ottone - Brass				
Calotta - Cover		Alluminio anodizzato - Anodized aluminium				
Guarnizioni - Gaskets		Gomma nitrilica - Nitrile Butadiene Rubber				
		Propilene - Propylene				
		Etilene - Ethylene				
		Viton PTFE				
Filtro - Filter		Bronzo 25µ - Bronze 25µ				
Trattamento superficiale - Surface treatment		Decapaggio Pickling	Nichelatura Nichel plated	Niploy		